



Technický list: LI99001670

Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, mikropisma, EVG, M625, bílá

LED Panel, Ra > 80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník

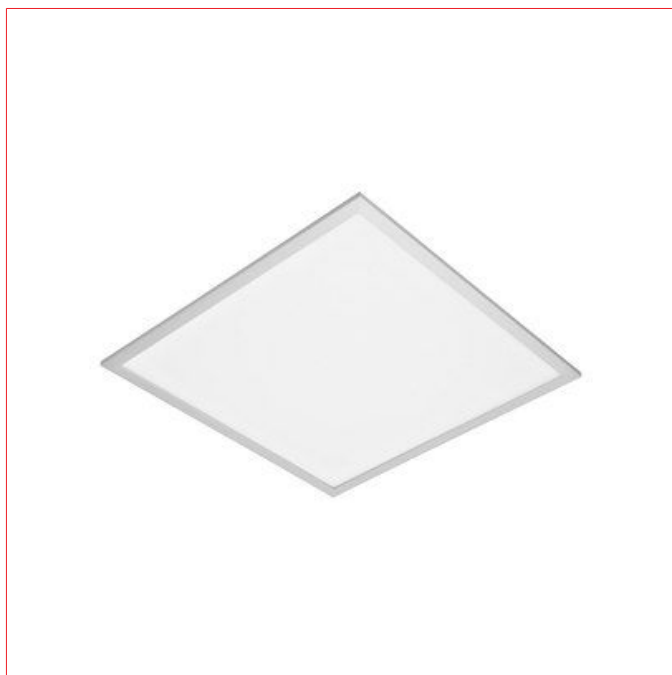


Technické informace

Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Hliník
Kryt	prismatický mikro
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	42
Účinnost (lm/W)	108
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4550
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	40000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x10

Rozměrový výkres: Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, mikroprisma, EVG, M625, bílá

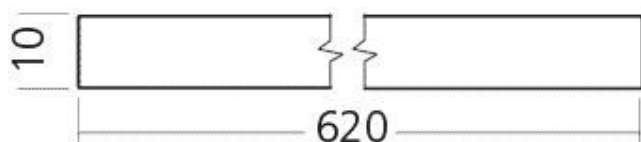

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano PRO LED 42W, 4550lm, 840, mikroprisma, EVG, M625, bílá	LI99001670
LED Panel, Ra > 80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	