



Technický list: LI99001672

Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, mikroprisma, DALI, M625, bílá

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník

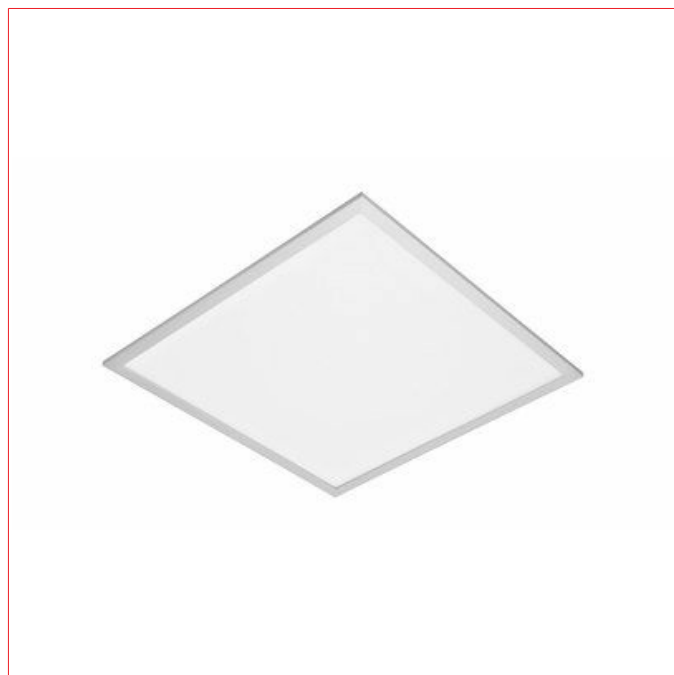


Technické informace

Délka (mm)	620,00
Šířka (mm)	620,00
Výška (mm)	10,00
Váha (kg)	4,00
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stopní zapuštěná do podhledů
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	43
Účinnost (lm/W)	98
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4200
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	40000
Stmívatelné	DALI Touch DIM
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	620x620x10

Rozměrový výkres: Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, mikroprisma, DALI, M625, bílá

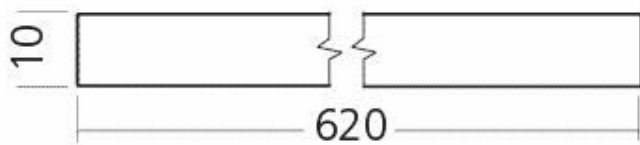

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano PRO LED 43W, 4200lm, 840, mikroprisma, DALI, M625, bílá	LI99001672
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	