



Technický list: LI99001742

Svítlidlo SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, EVG, bílá

Stropní vestavné svítidlo typu "downlight"



Křivka svítivosti




Technické informace

Výřez (mm)	200 x 200
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +35
Barva	bílá
Materiál	PMMA Ocelový plech Hliník
Kryt	Matovaný
Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	80°
Činitel UGR	<22

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	19
Účinnost (lm/W)	105
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	>80
Lumenů (lm)	2000
Doba života (h)	50.000 / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20/44
Montážní hloubka (mm)	110
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	215x215x107
VÝŘEZ v mm	200 x 200

Rozměrový výkres: Svítidlo SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, EVG, bílá

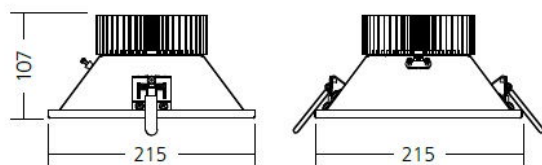

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, EVG, bílá	
Stropní vestavné svítidlo typu "downlight"	LI99001742