


Technický list produktu (datasheet): LI9JL58616

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, šedá, 1570mm

Určeno pro montáž na lištový systém LINUX



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.570,00
Šířka (netto) (mm)	160,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,80
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	RAL 7035 (šedá)
Materiál	Polykarbonát
Kryt	Transparentní
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	68
Účinnost (lm/W)	129
Výkon (W)	2x30
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	9628
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	80.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1570x160x100

Rozměrový výkres: Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, šedá, 1570mm

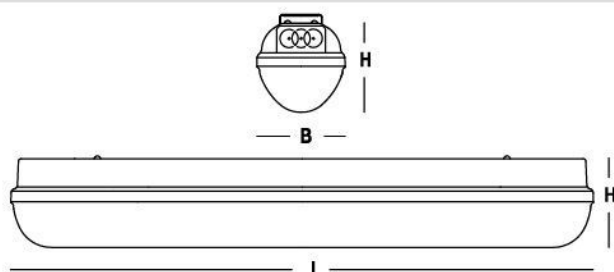

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, šedá, 1570mm Určeno pro montáž na lištový systém LINUX	LI9JL58616
Volitelné příslušenství	
Linda závěsný háček pro řetízek	LIMMMO2700