



Technický list: LIAR406230

LANO 3 LED 40W 4750lm, 3000K, UGR<19, 1050mA, white, 625x625mm

LED Panel opál, CRI >80, bez LED zdroje

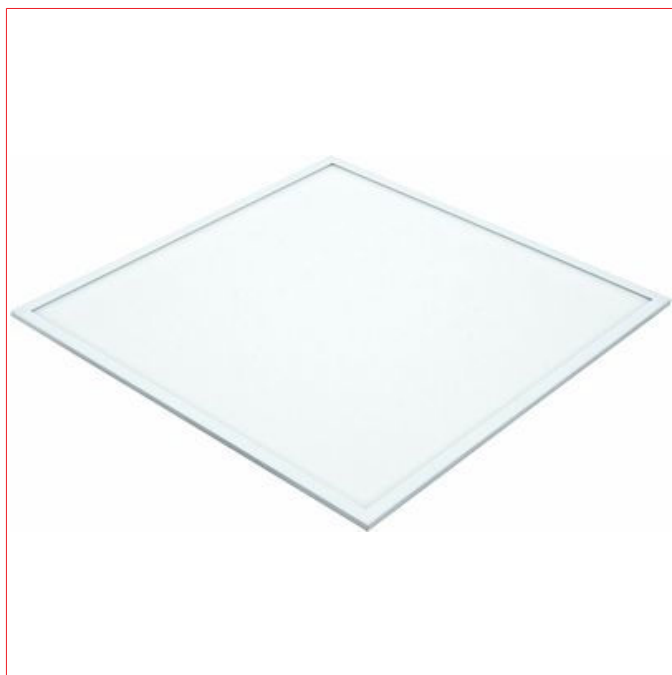

Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	620,00
Šířka (mm)	620,00
Výška (mm)	9,00
Váha (kg)	3,00
Instalace	Downlight Závěsná
Barva	bílá
Materiál	PMMA Hliník
Výrobce	O2-Schrack
Činitel UGR	<19 (2H / 4H)

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	115
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	> 80
Lumenů (lm)	4600
Doba života	35.000h / L70 / B10
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP40
D x Š x V mm	620x620x9

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LANO 3 LED 40W 4750lm, 3000K, UGR<19, 1050mA,white,625x625mm	LIAR406230
LED Panel opál, CRI >80, bez LED zdroje	
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
LED zdroj 1050mA pro LANO 3 40W, stmívatelné	LIARTR1050
Philips LED zdroj Xitanium 44W 0.9/1.05A	
LED zdroj 1050mA pro LANO 3 40W, DALI stmívatelné (1-100%)	LIARTR105D
Tridonic zdroj LCA 45W 500-1400 mA one4all SR PRE, DALI stmívatelný (1 - 100%), IP20	
Zapuštěný rám pro LED panel LANO 3 625x625mm, bílý	LIAREBR625
	LIARABR626