

Technický list produktu (datasheet): LIC50018--

Ligne-S II světelný modul 40/50/60/70W

840 60° DALI bílá

účinnost 195 lm/W, DIP přepínač výkonu, nastaveno na 60W, s ohebnou svorkou




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.500,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Výška (netto) (mm)	40,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,75
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	40
Instalace	Lišty pro rychlomontážní systémy

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Úhel vyzařování (°)	60
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	195
Výkon (W)	70
	60
	50
	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
Doba života	50000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	1500x70x40

Rozměrový výkres: Ligne-S II světelný modul 40/50/60/70W 840 60° DALI bílá

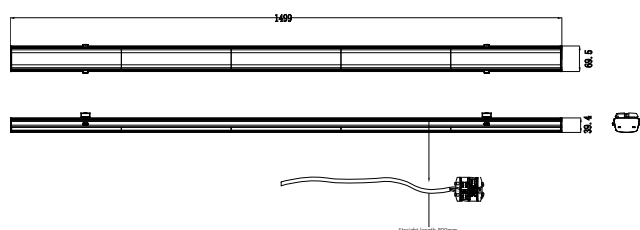

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ligne-S II světelný modul 40/50/60/70W 840 60° DALI bílá	LICS0018
účinnost 195 lm/W, DIP přepínač výkonu, nastaveno na 60W, s ohebnou svorkou	