



Technický list: LID10116--

Luka LED 3W, 3000K 190lm, 700mA, IP65, 30°, hliník **€CONOMY**




Technické informace

Výřez (mm)	Ø37
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Provozní proud mA (mA)	700
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	3
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	190

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	60
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	46x46
VÝŘEZ v mm	Ø37

Rozměrový výkres: Luka LED 3W, 3000K 190lm, 700mA, IP65, 30°, hliník

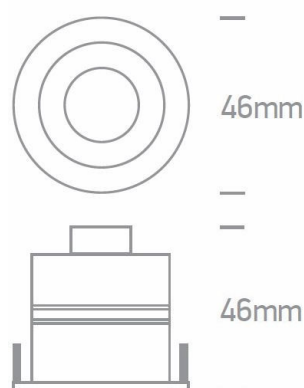

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Luka LED 3W, 3000K 190lm, 700mA, IP65, 30°, hliník	LID10116
Nezbytné příslušenství	
LED driver 0-6W, 700mA, nestmívatelný	LID13080