

Technický list produktu (datasheet): LID10132--

Svítlidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, kartáč.chrom **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Produktové informace

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 70
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Chromová
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	32
Průměr (mm)	81
Nezbytné příslušenství	LID 13520--; LI44020746
Ø x V (mm)	79x25
VÝŘEZ v mm	Ø 70

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, kartáč.chrom

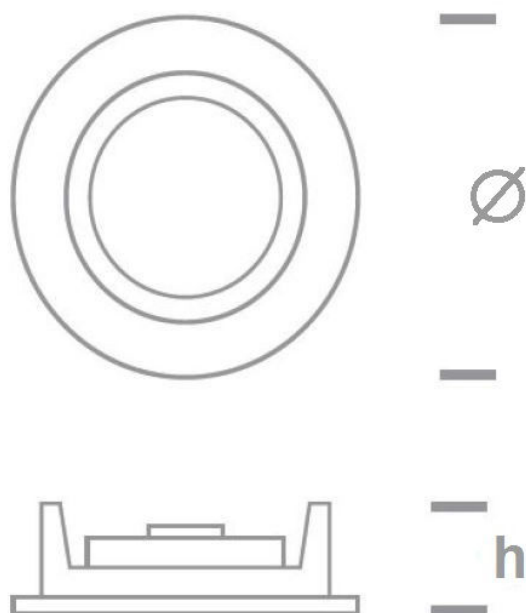

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, kartáč.chrom 01 REC SPOTS FIX	LID10132
Nezbytné příslušenství	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED světelný zdroj pro nízké napětí	LI44020746