


Technický list produktu (datasheet): LID10202--

Svítlidlo Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 chrom **ECONOMY**




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	downlight
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12

Technické informace - Pokračování

Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø63
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Chromová
Materiál	lisovaný kov
Výška (mm)	22
Průměr (mm)	76
Volitelné příslušenství	LI43920154
Nezbytné příslušenství	LI43420567; LI43819756; LID13520--
Ø x V (mm)	76x22
VÝŘEZ v mm	Ø63

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 chrom

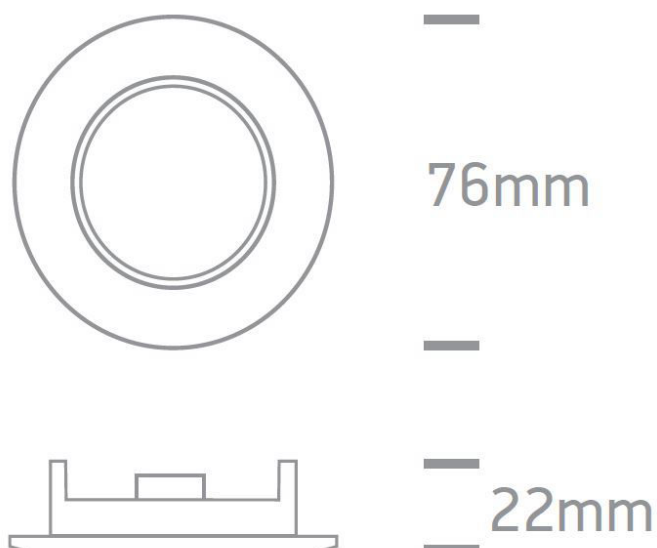

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 chrom	LI10202
Nezbytné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektorová žárovka GU5,3, reflektor	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektorová žárovka 12V GU5.3	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LI13520
Volitelné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektorová žárovka 12V GU5.3	LI43920154