


Technický list produktu (datasheet): LID10455--

Svítlidlo Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, chrom **ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Produktové informace

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 75
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Chromová
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	24
Průměr (mm)	85
Volitelné příslušenství	LI44020746
Nezbytné příslušenství	LI43819756; LID13520--
Ø x V (mm)	85x24
VÝŘEZ v mm	Ø 75

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, chrom

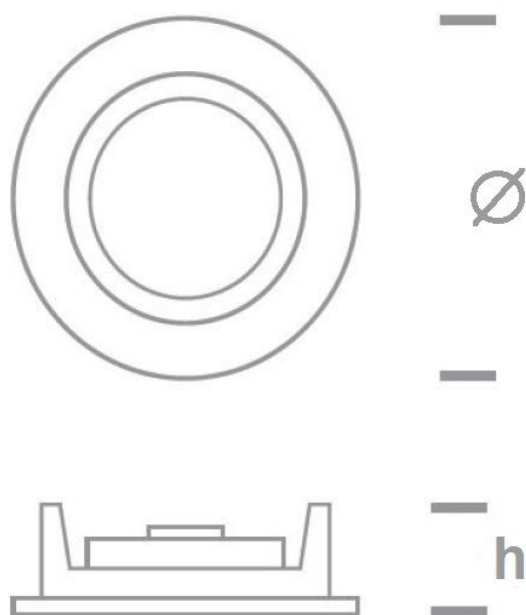

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, chrom 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Nezbytné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektorová žárovka 12V GU5.3	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Volitelné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED světelný zdroj pro nízké napětí	LI44020746