

Technický list produktu (datasheet): LID10543--

Svítlidlo Lima Spot, G53, 75W, IP20

výklopné, bílá €CONOMY




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Počet světelných zdrojů	1
Patice	G53
Výkon (W)	75
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12

Technické informace - Pokračování

Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	80
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	35
Průměr (mm)	140
Volitelné příslušenství	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
Ø x V (mm)	140x35

Rozměrový výkres: Svítidlo Lima Spot, G53, 75W, IP20 výklopné, bílá

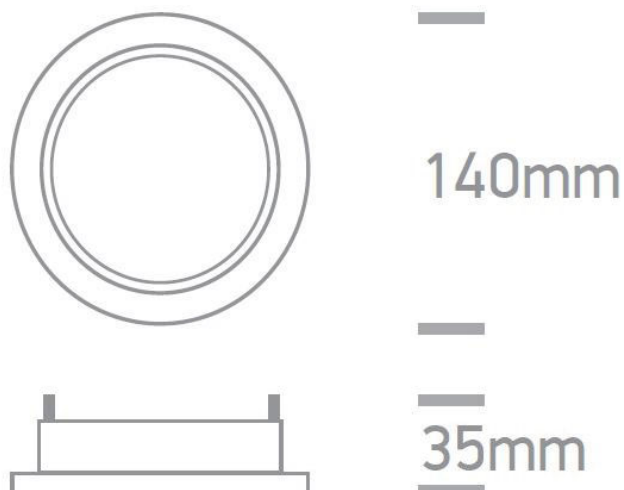

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Lima Spot, G53, 75W, IP20 výklopné, bílá	LID10543
Nezbytné příslušenství	
Svítilno Lima základna pro modul hranatá, bílá	LID11017
Lima základna pro modul, bílá	LID10392
Žárovka halogenová HALOSPOT111 ECO 50W FL 24° G53	L15U656885
Transformátor 230V - 12V AC, 35-105W, stmív.	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
Volitelné příslušenství	
Lima základna pro modul, bílá	LID10392
Svítilno Lima základna pro modul hranatá, bílá	LID11017
51200R/W, WHITE 2L BASE BOXTECH+	LID11099
51200AR/W, WHITE 2L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11097
51300AR/W, WHITE 3L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11121
51400R/W, WHITE 4L SQUARE BASE BOXTECH+	LID11144
51400AR/W, WHITE 4L SQUARE BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11142
51401R/W, WHITE 4L LINE BASE BOXTECH+	LID11150
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949