



Technický list produktu (datasheet): LID11372--

Svítlidlo Moonlight 380 podlahové/závěsné E27 26W, IP54, bílá **ECONOMY**

pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER



Produktové informace

E27 moonlight suitable for suspended or garden installation, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	stolní svítidlo
Světelný zdroj	Úsporný zdroj Žárovka LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1


Technické informace - Pokračování

Patice	E27
Výkon (W)	15
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	přenosné Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Výška (mm)	380
Průměr (mm)	380
Volitelné příslušenství	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 13012--
Ø x V (mm)	380x380
Výška (netto) (mm)	380,00
Průměr (netto) (mm)	380,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,80

**Rozměrový výkres: Svítidlo Moonlight 380 podlahové/závěsné E27 26W,
IP54, bílá**

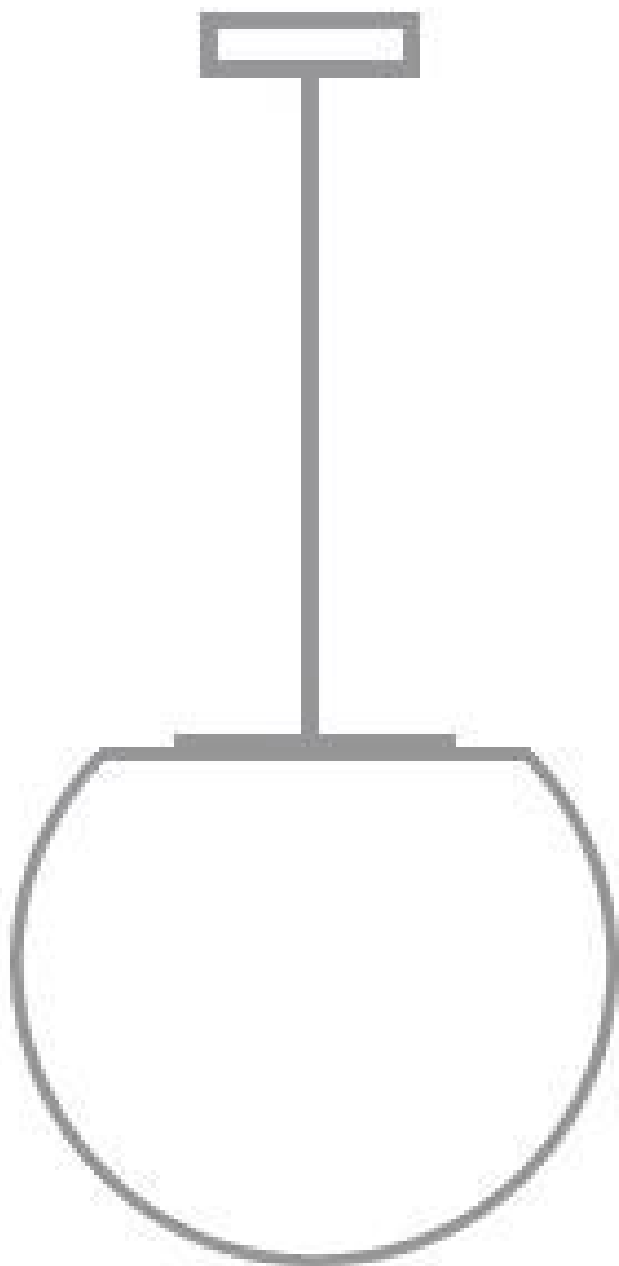

**Rozměrový výkres: Svítidlo Moonlight 380 podlahové/závěsné E27 26W,
IP54, bílá**

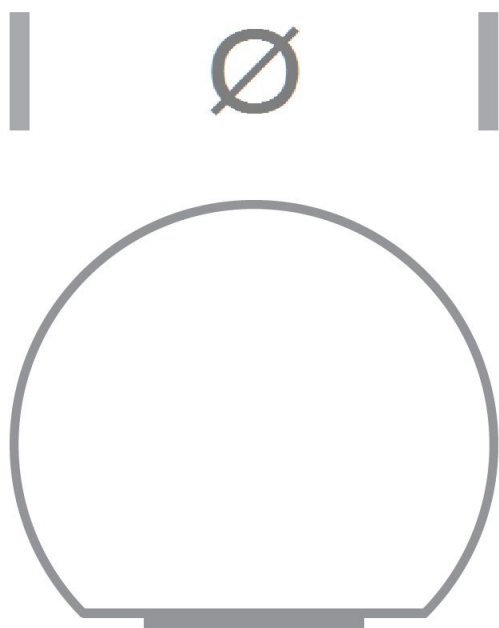

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Moonlight 380 podlahové/závěsné E27 26W, IP54, bílá pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER	LID11372
Nezbytné příslušenství	
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
Volitelné příslušenství	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, denní senzor	LIMD0027
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106