


Technický list produktu (datasheet): LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, grau

Recessed downlight, complete with driver

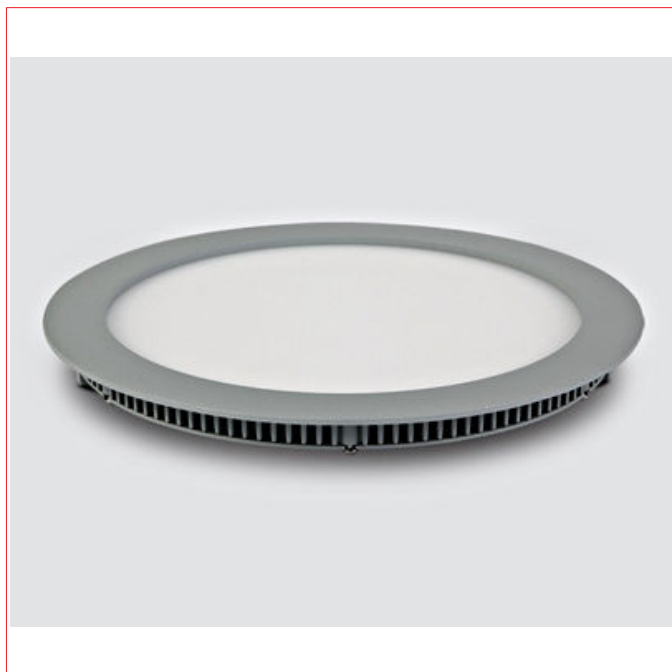

Technické informace

Lumenů (lm)	1997
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	SMD LED
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	30
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	40
Barva	Šedá
Materiál	Hliník
Volitelné příslušenství	LID14224--

Technické informace - Pokračování

Ø x V (mm) | 300x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, grau Recessed downlight, complete with driver	LID13066
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224