


Technický list produktu (datasheet): LID13268--

Ina-F PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20

hliník **ECONOMY**

Recessed spotlight




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	downlight
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø78
Montážní hloubka (mm)	150
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Výška (mm)	120
Průměr (mm)	93
Volitelné příslušenství	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 14882--; LID 13226--
Ø x V (mm)	93x120
VÝŘEZ v mm	Ø78

Rozměrový výkres: Ina-F PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20 hliník

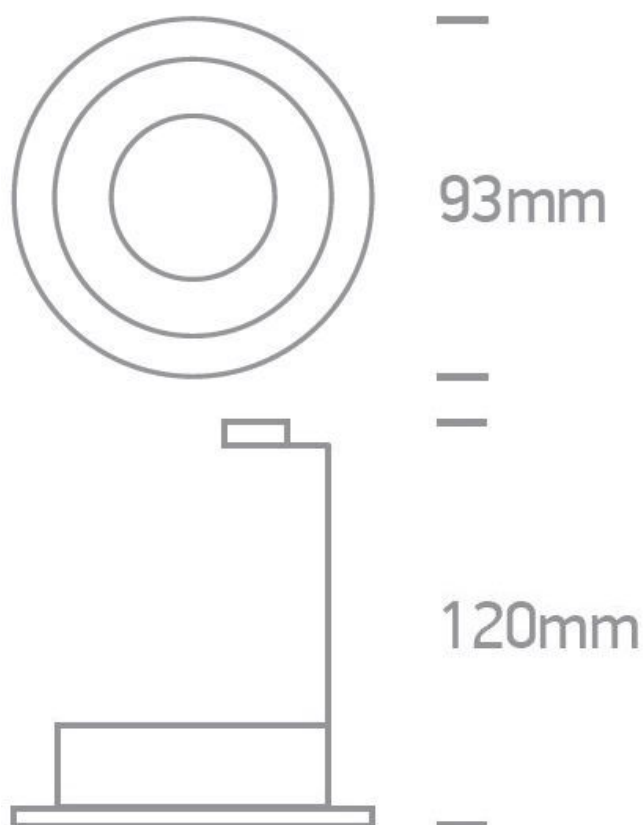

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ina-F PAR16 Spot, GU10, 50W, IP20 hliník Recessed spotlight	LID13268
Nezbytné příslušenství	
Sv. zdroj 7W MR16 GU10 500lm 3000K 36° 230V index podání barev CRI97	LID14882
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° stmívatelná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable	LID14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp	LID15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106