


Technický list produktu (datasheet): LID13610--

Marra LED Double 28,8W/m, 1950lm/m, 6000K, 5m, IP20, 24VDC €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

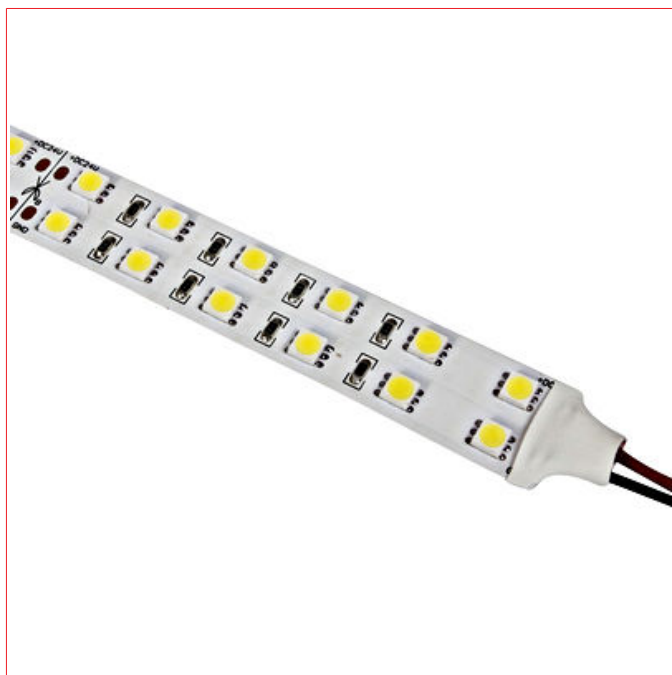

Technické informace

Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj	SMD 2835
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	80
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť

Technické informace - Pokračování

Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Vstupní napětí DC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Materiál	Plast
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	20
Výška (mm)	3
Volitelné příslušenství	LID 13864--; LID 13867--; LID 13869--; LID 13863--; LID 16949--
D x Š x V mm	5000x20x3
Světelný tok / m (lm/m)	2304
W/m (W/m)	28,80

Rozměrový výkres: Marra LED Double 28,8W/m, 1950lm/m, 6000K, 5m, IP20, 24VDC



Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra LED Double 28,8W/m, 1950lm/m, 6000K, 5m, IP20, 24VDC LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID 13610
Volitelné příslušenství	
7912/AL, ALUMINIUM PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13864
7910/AL, ALUMINIUM PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID 13867
7916/AL, ALUMINIUM WALL PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13869
7910R/AL, ALUMINIUM RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID 13863
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID 16949