


Technický list produktu (datasheet): LID13615--

Marra LED Strip 19,2W/m 6000K 1400lm/m, 24V, dimmbar, IP20

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

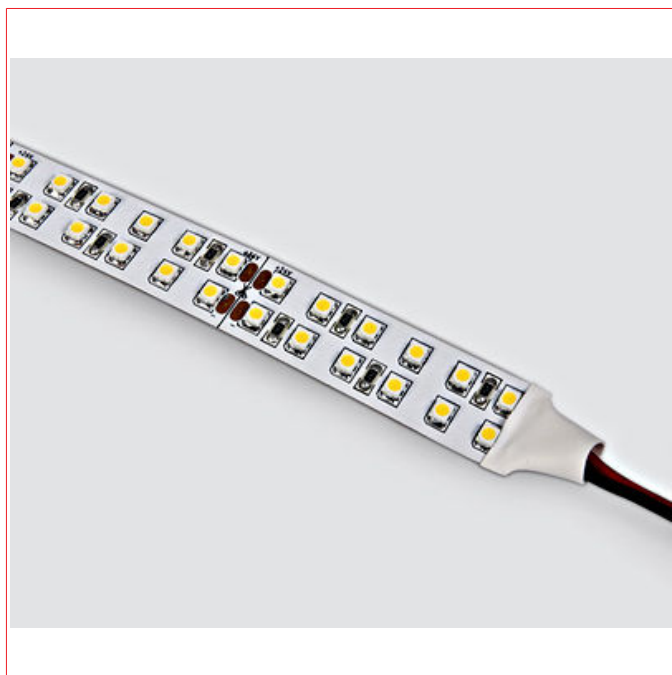

Technické informace

Výkon na metr (W/m)	19,20
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj	SMD LED
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	24
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Materiál	Plast

Technické informace - Pokračování

Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	16
Volitelné příslušenství	LID13864--;LID13867--;LID13869--;LID13862--;LID13865--;LID13863--; LID16949--
Světelný tok / m (lm/m)	1400

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra LED Strip 19,2W/m 6000K 1400lm/m, 24V, dimmbar, IP20 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID13615
Volitelné příslušenství	
7912/AL, ALUMINIUM PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
7910/AL, ALUMINIUM PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
7916/AL, ALUMINIUM WALL PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13869
7908/AL, ALUMINIUM TRIANGLE PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL, ALUMINIUM RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7910R/AL, ALUMINIUM RECESSED PROFILE 2m + PC opal diffuser Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949