



Technický list produktu (datasheet): LID13774--

Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bílá €CONOMY

IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver




Technické informace

Výrobce	06-One Light
Lumenů (lm)	3800
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel (°)	120°
Výkon (W)	48

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Vstupní proud (A)	1.2
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Opálový
Délka (mm)	620
Šířka (mm)	620
Výška (mm)	15
Volitelné příslušenství	LID 13401--; LID 15379--
Nezbytné příslušenství	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
D x Š x V mm	620x620x15
Watů (W)	48

Rozměrový výkres: Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bílá

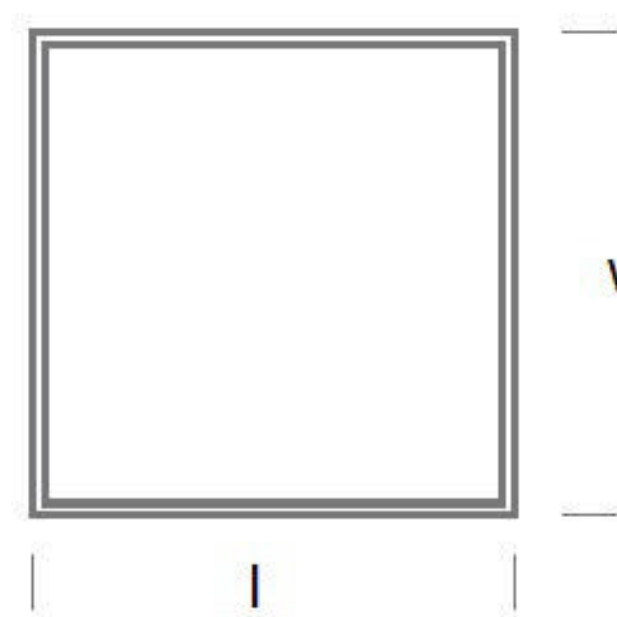

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro 48W, M625, 4000K, 3800lm, IP20, 1200mA, bílá IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver	LID13774
Nezbytné příslušenství	
Napáječ pro 1200mA 48W LED panely	LID13319
LED napáječ TRIAK stmívatelný, 1200mA, 48W	LID13754
Jednotka DALI & PUSH stmívatelná, 700-1400mA, 50W	LID13668
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600) 2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	LID13401
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379