

Technický list produktu (datasheet): LID13818--

Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, bílá **ECONOMY**

04 REC SPOTS ADJ LED



Produktové informace

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Lumenů (lm)	200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	1;2
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350 / 700
Vstupní proud (A)	0,35/0,7
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 45
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	36
Průměr (mm)	52
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
Ø x V (mm)	52x36
VÝŘEZ v mm	Ø 45

Rozměrový výkres: Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, bílá

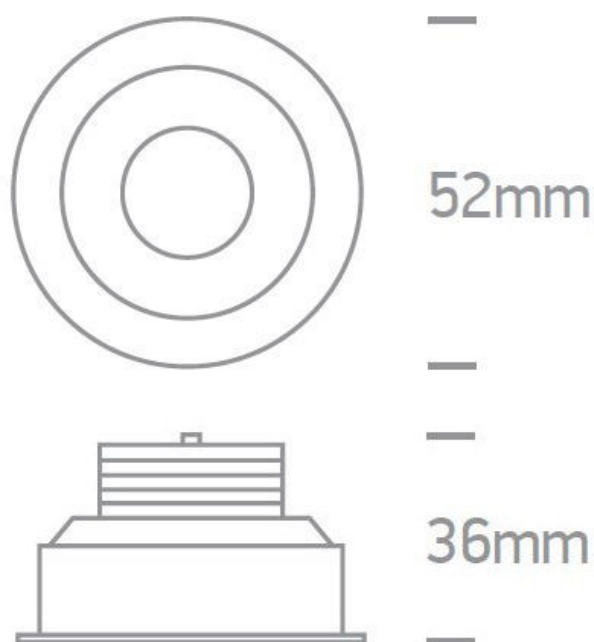

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako LED vestavné, 1/3W, 3K, 200lm, 350/750mA, IP20, 40°, bílá 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13818
Nezbytné příslušenství	
89004A, DRIVER 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
LED driver 230V 2-4W 700mA dimmable 23 DRIVERS	LID16463
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949