



Technický list: LID13843--

Sutil Round LED vestavné 3W, 3K, 180lm, 120°, IP40, šedá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

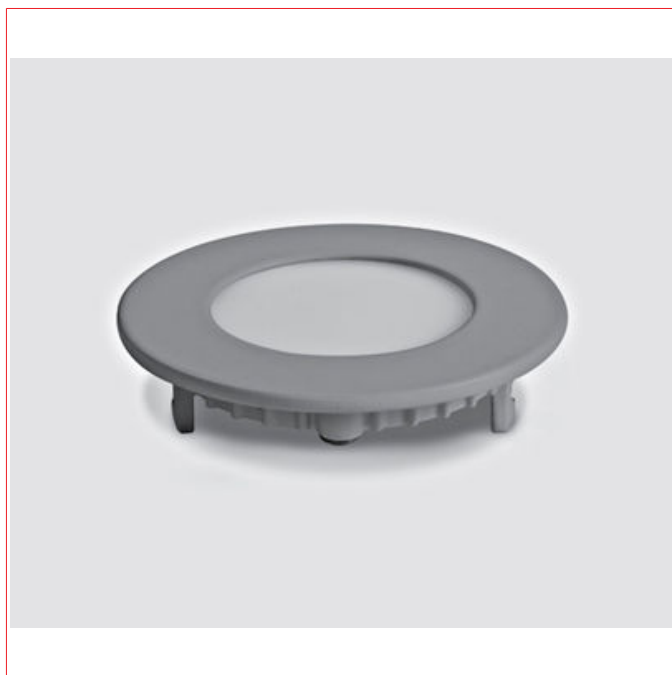

Technické informace

Výřez (mm)	Ø70
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	3
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	180
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	85x22
VÝŘEZ v mm	Ø70
Účinnost (lm/W)	60
Průměr (mm)	85

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Round LED vestavné 3W, 3K, 180lm, 120°, IP40, šedá Recessed downlight, complete with driver	LID13843
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED napáječ, 1-10V & Push stmív., 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224