



Technický list: LID13984--

Sutil Round LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

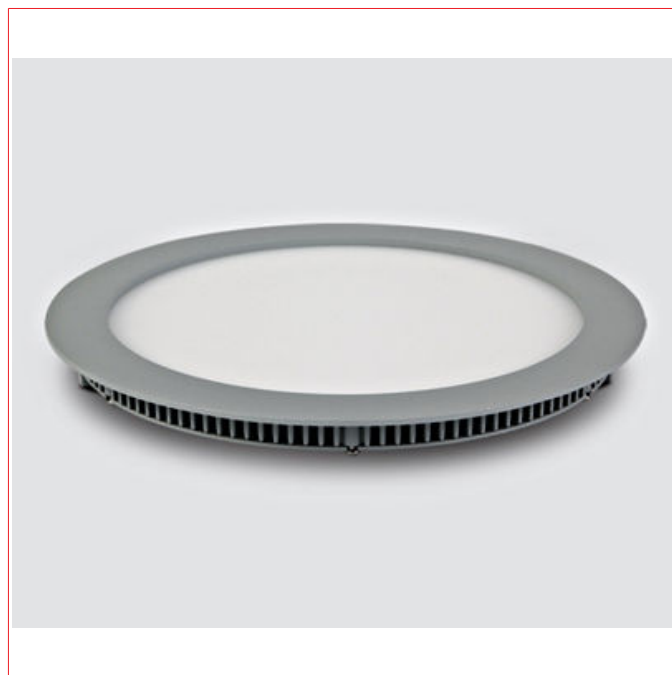


Technické informace

Výřez (mm)	Ø285
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2100
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	295x22
VÝŘEZ v mm	Ø285

Rozměrový výkres: Sutil Round LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Round LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá Recessed downlight, complete with driver	LID13984
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224