


Technický list produktu (datasheet): LID14002--

Sutil Quadro LED vestavné 22W, 4K, 1540lm, 120°, IP40, šedá €CONOMY

LED recessed mounted panel

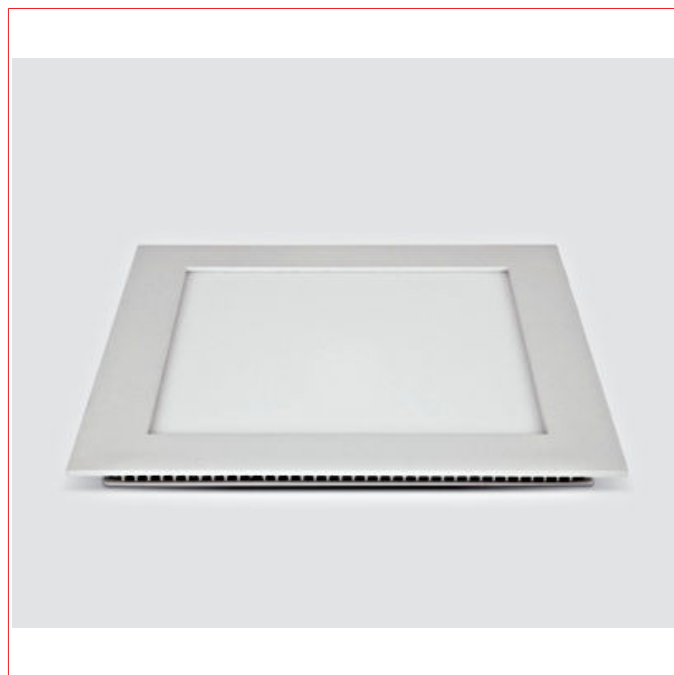


Technické informace

Výrobce	06-One Light
Lumenů (lm)	1540
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Úhel (°)	120°
Výkon (W)	22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	210x210
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	225
Šířka (mm)	225
Výška (mm)	22
Volitelné příslušenství	LID14022--
D x Š x V mm	225x225x22
VÝŘEZ v mm	210x210
Watů (W)	22

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 22W, 4K, 1540lm, 120°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 22W, 4K, 1540lm, 120°, IP40, šedá	LID14002
LED recessed mounted panel	
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 540 mA 22W pro Sutil 2, fázově stmívatelný	LID14022