



Technický list produktu (datasheet): LID14029--

Lano LED ves. 48W, 4K, 3800lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bílá €ECONOMY

Vestavné provedení LED panelu

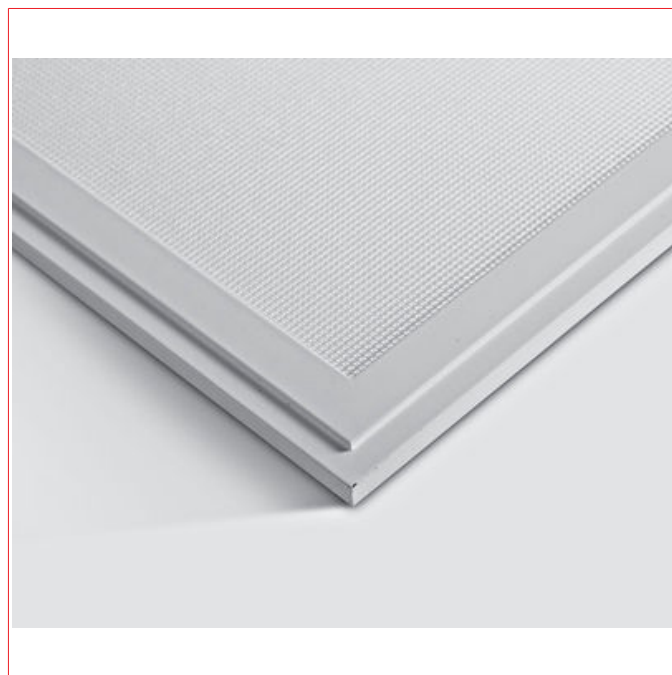


Technické informace

Výrobce	06-One Light
Lumenů (lm)	4300
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	48
Ovládací zařízení	bez předřadníku LED
Provozní proud mA (mA)	1200
Instalace	Downlight Závěsná
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	600
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	10
Volitelné příslušenství	LID 13401--;LID 15379--
Nezbytné příslušenství	LID 13319--;LID 13754--;LID 13668--
D x Š x V mm	600x600x10
Watů (W)	48

Rozměrový výkres: Lano LED ves. 48W, 4K, 3800lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bílá

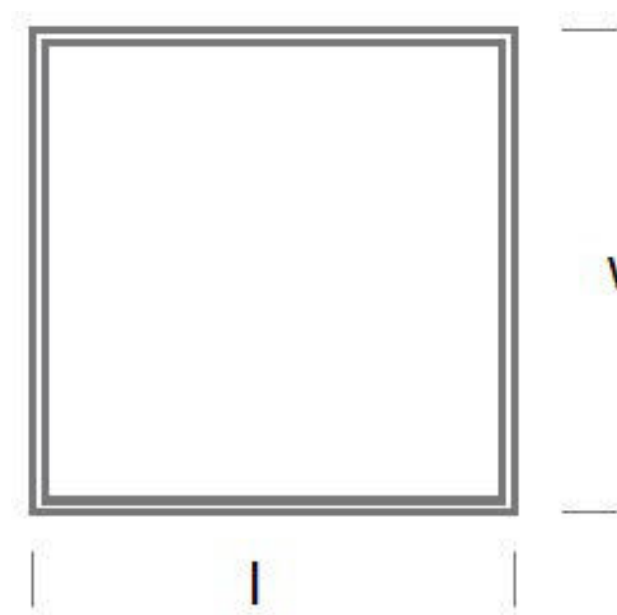

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano LED ves. 48W, 4K, 3800lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bílá	LID14029
Vestavné provedení LED panelu	
Nezbytné příslušenství	
Napáječ pro 1200mA 48W LED panely	LID13319
LED napáječ TRIAK stmívatelný, 1200mA, 48W	LID13754
Jednotka DALI & PUSH stmívatelná, 700-1400mA, 50W	LID13668
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600)	LID13401
2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379