




Technický list produktu (datasheet): LID14032--

Lano LED ves. 48W, 3K, 3600lm, IP20, UGR19, 120°, M625, bílá **ECONOMY**

LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Křivka svítivosti



Produktové informace

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace


Lumenů (lm)

4000lm

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Výkon (W)	48
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	1200
Instalace	Downlight Závěsná
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	620
Šířka (mm)	620
Výška (mm)	10
Volitelné příslušenství	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
D x Š x V mm	620x620x10
Watů (W)	48

**Rozměrový výkres: Lano LED ves. 48W, 3K, 3600lm, IP20, UGR19, 120°,
M625, bílá**

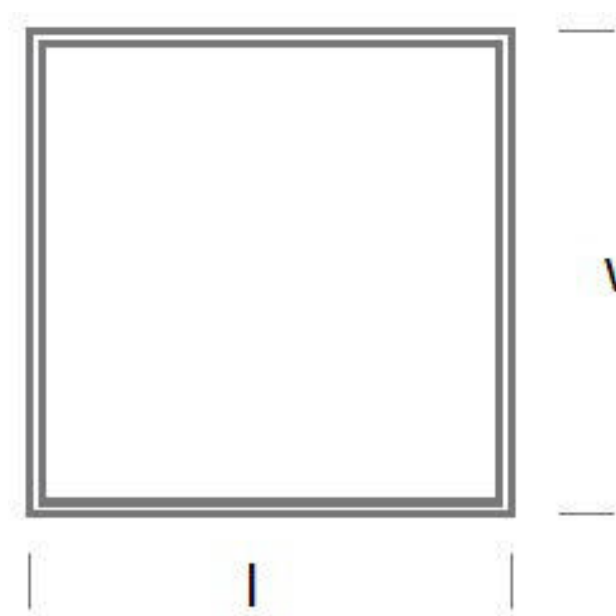

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano LED ves. 48W, 3K, 3600lm, IP20, UGR19, 120°, M625, bílá LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14032
Nezbytné příslušenství	
Napáječ pro 1200mA 48W LED panely 25 LAMPS	LID13319
LED napáječ TRIAK stmívatelný, 1200mA, 48W 23 DRIVERS	LID13754
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600) 2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	LID13401
Spojovací box Quick Fix, IP20 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949