


Technický list produktu (datasheet): LID14132--

Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20mable, white

IP20, including Driver

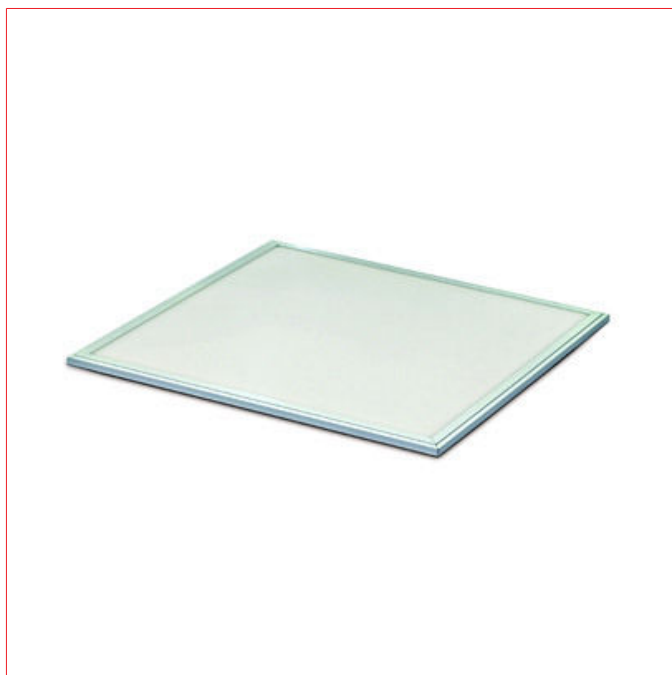

Technické informace

Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Opálový
Výrobce	O6-One Light
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ AC
Vstupní napětí AC (V)	230
Provozní proud mA (mA)	950
Světelný zdroj	SMD LED
Watů (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3400

Technické informace - Pokračování

Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano SMD, 40W, 950mA, 4000K, 3400lm, IP20mable, white IP20, including Driver	LID14132
Volitelné příslušenství	
Jednotka DALI & PUSH stmívatelná, 700-1400mA, 50W	LID13668
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600)	LID13401
2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379