


Technický list: LID14308--

Ina-R LED, 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, white

Ceiling-recessed spotlight

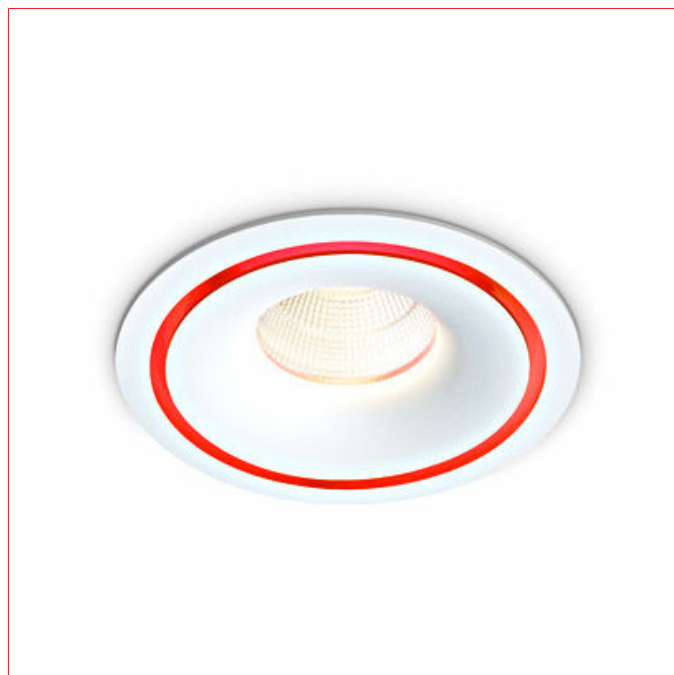

Technické informace

Výřez (mm)	Ø88
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	06-One Light
Úhel (°)	40°
Provozní proud mA (mA)	700
Světelný zdroj	COB LED
Watů (W)	7
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	635
Štmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	90

Technické informace - Pokračování

Ø x V (mm)	100x75
VÝŘEZ v mm	Ø88

Rozměrový výkres: Ina-R LED, 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Ina-R LED, 7W, 635lm, 3000K, 700mA, 40°, IP20, white Ceiling-recessed spotlight	LID14308