

Technický list produktu (datasheet): LID15327--

Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, white

Ceiling recessed luminaire, adjustable




Technické informace

Stmívatelné	Ano
	V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	AR111
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	75
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	170x170
Montážní hloubka (mm)	150
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	150
Šířka (mm)	150
Výška (mm)	47

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství	LID 16949--; LID 12191 --; LID 12192 --; LID 13750 --; LID 13106 --
D x Š x V mm	150x150x47
VÝŘEZ v mm	170x170

Rozměrový výkres: Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, white

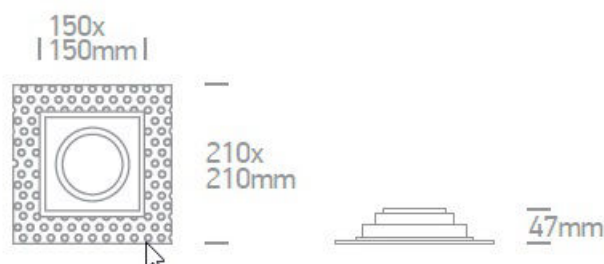

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Alis SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, white	LID 15327
Ceiling recessed luminaire, adjustable	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID 16949
7315G/C/45, LED R111 GU10 15w CW 45deg 230V	LID 12191
7315G/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg 230v	LID 12192
7315GD/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg Dimmbar 230V	LID 13750
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h	LID 13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	