

Technický list produktu (datasheet): LID15329--

Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, black

Ceiling recessed luminaire, adjustable




Technické informace

Stmívatelné	Ano
	V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	AR111
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	75
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø155
Montážní hloubka (mm)	150
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	170
Šířka (mm)	170
Výška (mm)	52

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství	LID15758--;LID15759--;LID16949--;LID13106--
D x Š x V mm	170x170x52
VÝŘEZ v mm	Ø155

Rozměrový výkres: Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, black

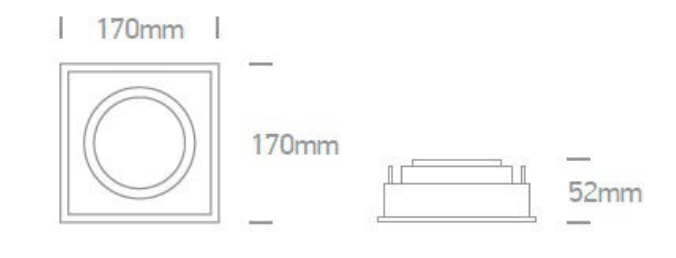

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ali SQ LED, 75W, 100-240V, IP20, black	LID15329
Ceiling recessed luminaire, adjustable	
Volitelné příslušenství	
LED Lampe GU10 R111 13W 1200lm 3000K 45° 230V IP20 černá	LID15758
LED reflektorová žárovka	
LED Lampe R111 GU10 1200lm 4000K 45° 220-240V IP20 black	LID15759
LED Reflector lamp	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	