

Technický list produktu (datasheet): LID15344--

Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, black

Ceiling recessed luminaire, complete with driver




Technické informace

Lumenů (lm)	800
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	24
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,9
Výkon (W)	10
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø 68
Montážní hloubka (mm)	130
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	100
Průměr (mm)	75
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	75x100
VÝŘEZ v mm	Ø 68

Rozměrový výkres: Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, black

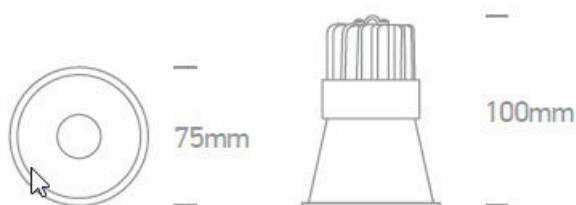

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sunny-S LED, 5W, 300lm, 3000K, 230V, IP20, 24°, black	LID15344
Ceiling recessed luminaire, complete with driver	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949