

Technický list produktu (datasheet): LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, white

Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informace

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1300
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	40.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	90
Účinnost (lm/W)	72

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,9
Výkon (W)	18
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 140
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník Plast
Výška (mm)	45
Průměr (mm)	170
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	170x45
VÝŘEZ v mm	Ø 140

Rozměrový výkres: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, white

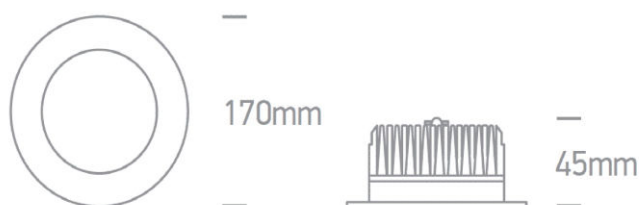

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, white Complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID15376
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949