

Technický list produktu (datasheet): LID15426--

Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	330
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	270

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	55
Účinník	0,5
Výkon (W)	6
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	140
Šířka (mm)	95
Výška (mm)	62
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	140x95x62

Rozměrový výkres: Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite

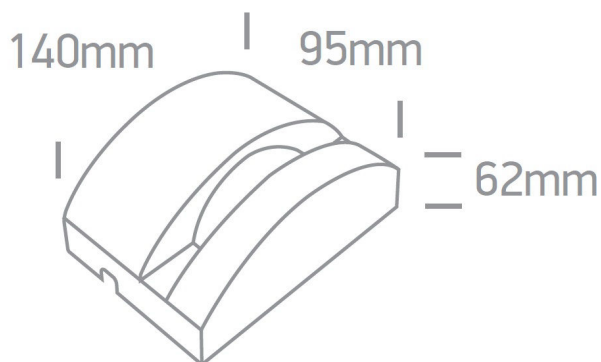

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, anthracite Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID15426
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949