

Technický list produktu (datasheet): LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, white

Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver




Technické informace

Lumenů (lm)	3100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Činitel UGR	<17
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Výkon (W)	40
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	Downlight Závěsná
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	620

Technické informace - Pokračování

Šířka (mm)	620
Výška (mm)	10
Volitelné příslušenství	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
D x Š x V mm	620x620x10
Watů (W)	40

Rozměrový výkres: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, white

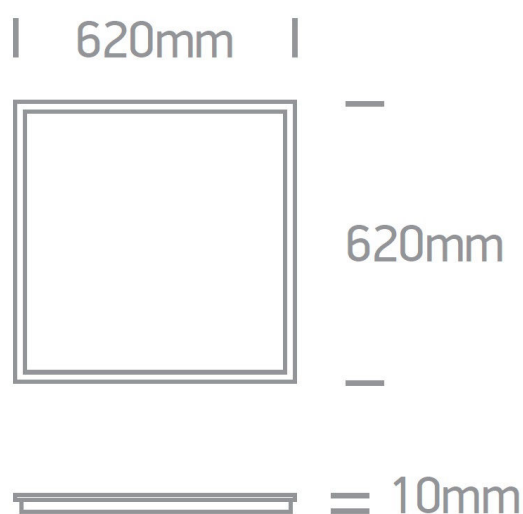

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, white Rescessed downlight, Complete with 1000mA driver	LID15473
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600) 2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	LID13401
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable	LID16598
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949