

Technický list produktu (datasheet): LID15496--

Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, white

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	25
Účinnost (lm/W)	75

Technické informace - Pokračování

Účinník	0,5
Výkon (W)	16
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	40
Průměr (mm)	78
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	78x40

Rozměrový výkres: Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, white

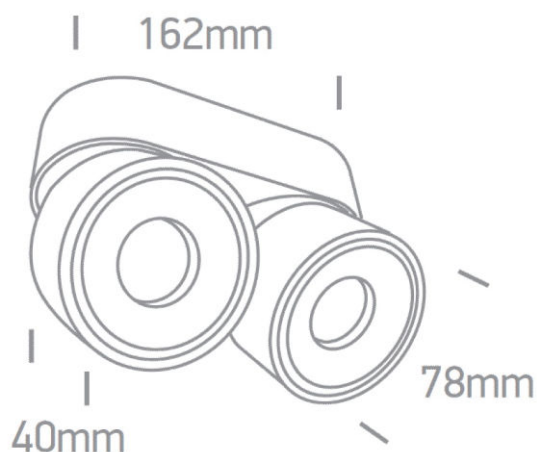

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, white	LID15496
Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL & CEIL LED	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949
26 ACCES&GADGETS	