

Technický list produktu (datasheet): LID15497--

# Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, black

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL &amp; CEIL LED



## Produktové informace

2x8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technické informace

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Lumenů (lm)             | 1200                                  |
| Barva světla            | Teple bílá                            |
| Teplota barvy (K)       | 3000                                  |
| Index podání barev      | ≥90                                   |
| Stmívatelné             | Ne                                    |
| Třída ochrany           | I                                     |
| Stupeň ochrany krytí    | IP20                                  |
| Druh svítidla           | Nástěnné svítidlo<br>Stropní svítidlo |
| Světelný zdroj součástí | ano                                   |
| Patice                  | LED Platine                           |
| Úhel vyzařování (°)     | 25                                    |
| Účinnost (lm/W)         | 75                                    |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Účinník                      | 0,5                           |
| Výkon (W)                    | 16                            |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ                   |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240                       |
| Vstupní napětí AC (V)        | 220-240                       |
| Provozní proud mA (mA)       | 700                           |
| Vstupní proud (A)            | 0,70                          |
| Frekvence (Hz)               | 50/60                         |
| Instalace                    | stropní přisazené<br>nástěnné |
| Barva                        | Černá                         |
| Materiál                     | Hliník                        |
| Výška (mm)                   | 40                            |
| Průměr (mm)                  | 78                            |
| Volitelné příslušenství      | LID16949--                    |
| Ø x V (mm)                   | 78x40                         |

## Rozměrový výkres: Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, black

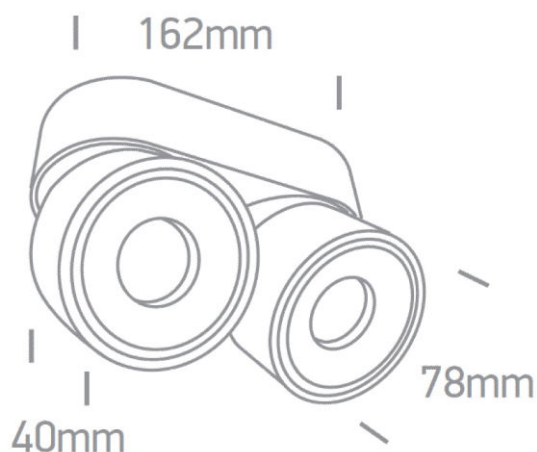

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                            | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Onda X-2 2x8W, 2x600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, black                            | LID15497   |
| Wall and ceiling luminaire, Complete with driver, adjustable; 13 WALL & CEIL LED |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                   |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná                                                      | LID16949   |
| 26 ACCES&GADGETS                                                                 |            |