

Technický list produktu (datasheet): LID15500--

Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, white

Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with driver



Technické informace


Lumenů (lm)	4300
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Výkon (W)	48
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	1215
Šířka (mm)	130
Výška (mm)	27
Volitelné příslušenství	LID 14827--;
D x Š x V mm	1215x130x27

Rozměrový výkres: Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, white

 = 27mm

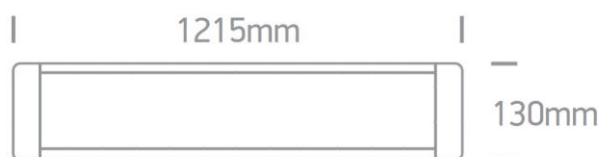

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Alhema II LED 48W, 4300lm, 4000K, 230V, IP20, white Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with driver	LID15500
Volitelné příslušenství	
Suspension Kit 1450mm for series Kylo, Yoda, Anakin	LID14827