

Technický list produktu (datasheet): LID15544--

Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, white

Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

22W COB LED Cylinder, ideal for residential_x000D_ and commercial illumination._x000D_ Complete with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1500
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	68
Účinník	0,95

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	550
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	100
Průměr (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	100x100

Rozměrový výkres: Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, white

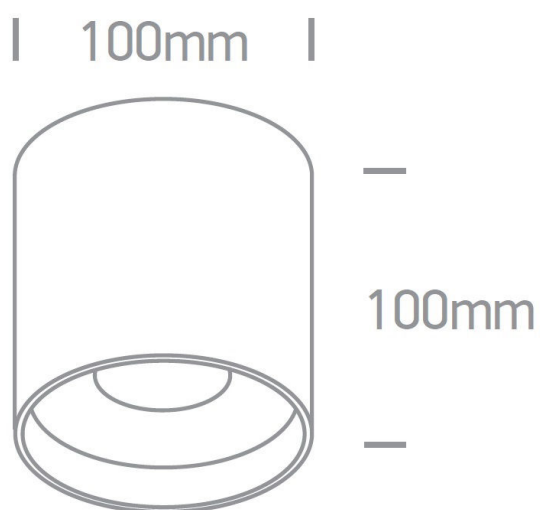

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, white Wall and ceiling luminaire, Complete with driver; 13 WALL & CEIL LED	LID15544
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949