

Technický list produktu (datasheet): LID17384--

Kenny 6 90W/ 120W/ 150W(22500lm) 4K/ 4,7K/ 5,7K IP65 230V černá

90°, 3-Step stmívatelný, včetně 1,5m napájecího kabelu



Produktové informace

CCT Variable and power adjustable 90W/120W/150W SMD LED Industrial High Bay, IP65. Supplied with 3-step dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Výška (netto) (mm)	169,00
Průměr (netto) (mm)	310,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Druh svítidla	průmyslové svítidlo
Instalace	Závěsná
Barva	Černá
Materiál	PC Hliník
Kryt	PC opál
Úhel vyzařování (°)	90
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	150
Výkon (W)	90/120/150
Barva světla	Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000 5700 4700
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	max.22500
Doba života	36.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	310
Ø x V (mm)	310x169

Rozměrový výkres: Kenny 6 90W/ 120W/ 150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V černá

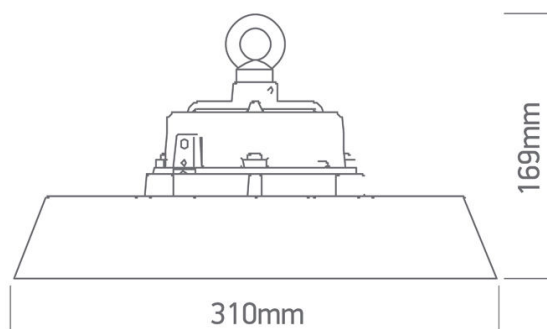

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kenny 6 90W/120W/150W(22500lm) 4K/4,7K/5,7K IP65 230V černá 90°, 3-Step stmívatelný, včetně 1,5m napájecího kabelu	LID17384