

Technický list produktu (datasheet): LID17806--

Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° bílá

IP20, 3000K-4000K-5000K, nastavitelné +/- 45°, svítidlo pro 3 fázovou napájecí lištu



Produktové informace

40W CCT Variable linear track light +/-45° adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Délka (netto) (mm)	500,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Úhel vyzařování (°)	100
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000

Technické informace - Pokračování

Vstupní proud (A)	1
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Výkon (W)	40
Barva světla	Teplo bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	5000 4000 3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	3400
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	68
D x Š x V mm	500x60x100

Rozměrový výkres: Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° bílá

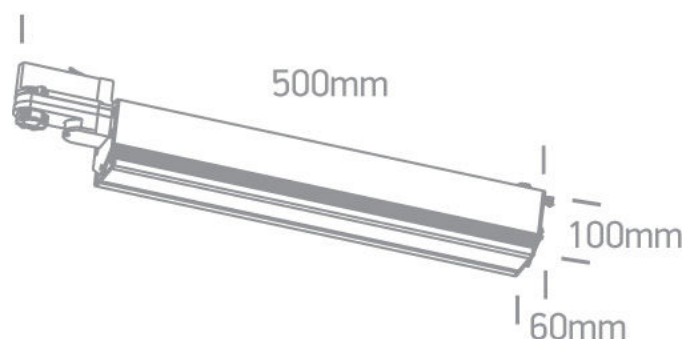

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Milo LED 40W 3400lm CCT CRI90 IP20 230V 100° bílá	LID17806
IP20, 3000K-4000K-5000K, nastavitelné +/- 45°, svítidlo pro 3 fázovou napájecí lištu	