


Technický list produktu (datasheet): LID17847--

50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME sv. IP20 230V

06 Vestavné svítidlo typu "Downlight"

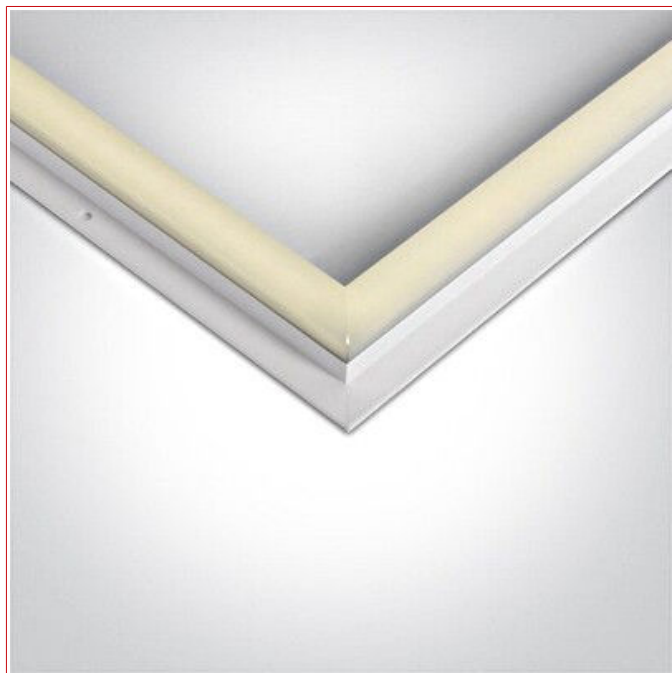

Produktové informace

36W CCT Variable 60x60 recessed frame light LED panel for T-rail false ceiling. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Materiál	Hliník
Kryt	PC opál
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	36
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá

Technické informace - Pokračování

Teplota barvy (K)	4000 5500 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	3600
Doba života	60000h / L70 / B50
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Montážní hloubka (mm)	50
Průměr (mm)	68

Rozměrový výkres: 50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME sv. IP20 230V

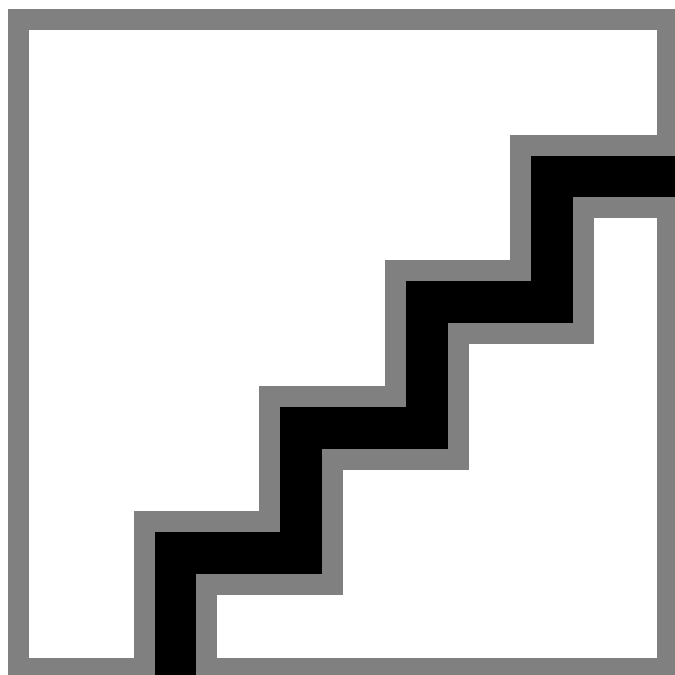

POPIS	OBJ. ČÍSLO
50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME sv. IP20 230V 06 Vestavné svítidlo typu "Downlight"	LID17847