

Technický list produktu (datasheet): LID17891--

38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC


21 Průmyslová svítidla a reflektory



Technické informace

Barva	Šedá
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK8

Rozměrový výkres: 38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC

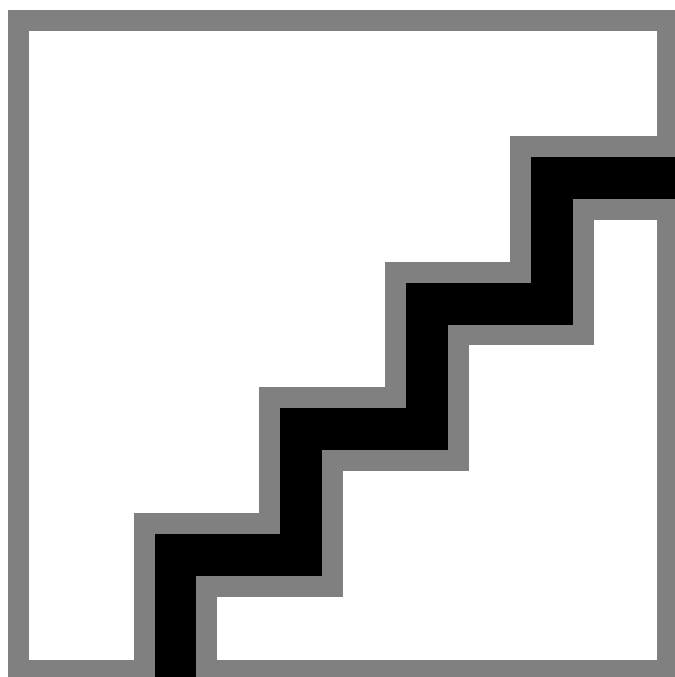

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC	LID17891
21 Průmyslová svítidla a reflektory	
Volitelné příslušenství	
RL-LED T8 18S G13 EM 7,3W 840 1100lm L-600mm	LI43518307
T8 Retrofit lamp for CCG, replacement for 18W	
RL-T8 18 6,3W 840 800lm G13 190° matt EM 600mm	LI43919875
LED retrofit kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem; včetně "LED startéru"	
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matná HF 600mm	LI43920135
LED světelný zdroj - náhrada pza lineární zářivku připojitelný k elektornickému předřadníku	
RL-T8 18 8W 840 800lm G13 190° matná HF 600mm	LI43920136
LED světelný zdroj - náhrada pza lineární zářivku připojitelný k elektornickému předřadníku	
RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° matná EM 600mm	LI43719721
LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelné k elektromagnetickému předřadníku	
RL-T8 18 S 7,3W 840 1100lm G13 190° matná EM 600mm	LI43719720
LED lineární zářivka, kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem	
RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° matná HF 600mm	LI43719731
LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	
RL-T8 18 SP 6,7W 840 1100lm G13 190° matná EM 600mm	LI43719790
LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
RL-T8 18 SP 6,7W 865 1100lm G13 190° matná EM 600mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43719791
RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° matná 600mm T8 LED lineární zářivka pro externí LED napáječe, LIOTDA4030	LI43719848
RL-T8 NEO 18 6,9W 865 18,5 - 20,5V G13 160° matná 600mm T8 LED lineární zářivka pro externí LED napáječe, LIOTDA4030	LI43719849
RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° matná HF 600mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43720058
RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° matt EM 600mm LED lineární zářivka	LI43919882
RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	LI43518415
RL-T8 18 S MS 6,8W 840 1100lm G13 190° matná EM 600mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43719796