

Technický list produktu (datasheet): LID17893--

38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC


21 Průmyslová svítidla a reflektory



Technické informace

Barva	Šedá
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK8

Rozměrový výkres: 38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC

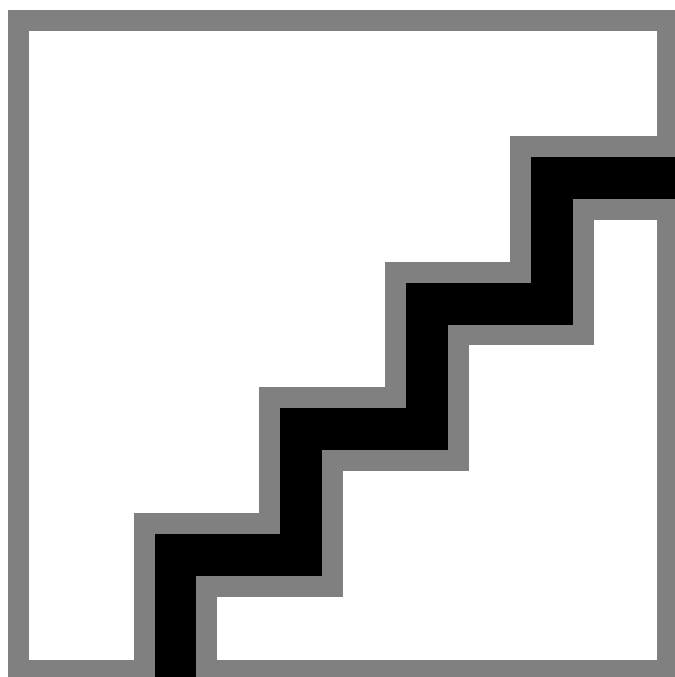

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC	LID17893
21 Průmyslová svítidla a reflektory	
Volitelné příslušenství	
RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° matná EM 1500mm	LI43919879
LED retrofit za lineární zářivku - vč. LED startérů, kompatibilní s elektromagnetickými předřadníky	
RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° matná UN 1500mm	LI43920132
LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku, nebo k elektronickému předřadníku a nebo přímo na 230V AC	
RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° matná EM 1500mm	LI44020243
LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku	
RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matná EM 1500mm	LI44119884
LED retrofit za lineární zářivku, vhodná pro elektromagnetické předřadníky, včetně "startéru"	
RL-LED T8 58S G13 EM 20,6W 840 3100lm L-1500mm	LI43719729
T8 LED retrofit za lineární zářivku 58W pro VVG	
RL-LED T8 S 23W 230V 190° 840 3700lm G13 UN 60000h L=1,5m	LI43720052
náhrada za lineární zářivku 58W, připojitelné k VVG/EVG nebo přímé připojení k 230V AC	
RL-LED T8 S 20W 230V 190° 840 3100lm G13 UN 60000h L=1,5m	LI43720060
přímá náhrada za lin. Zářivku 58W pouze pro EVG předřadníky	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° matná EM 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem	LI43719730
RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° matná HF 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43719735
RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° matná HF 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43719736
RL-T8 58 SP 18,8W 840 2100lm G13 190° matná EM 1500mm LED světelný zdroj - náhrada za lineární zářivku připojitelný k elektromagnetickému předřadníku	LI43719794
RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° matná HF 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektronickým předřadníkem	LI43920140
RL-T8 58 SP UO 23,4W 840 4100lm G13 190° matná EM 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem	LI43720048
RL-T8 58 S HO 23,1W 840 3700lm G13 190° matná EM 1500mm LED lineární zářivka, kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem	LI43819788
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 830 2800lm L-1500mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	LI43518438
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm L-1500mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	LI43518441