

Technický list produktu (datasheet): LIDW300203

Svítlidlo LED přisazené Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+




Technické informace

Výška (netto) (mm)	90,00
Průměr (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,81
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED Plafo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Úhel vyzařování (°)	180
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	19
Účinnost (lm/W)	112
Výkon (W)	17
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3900-4300
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	1900
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	300
Ø x V (mm)	300x90

Rozměrový výkres: Svítidlo LED přisazené Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+

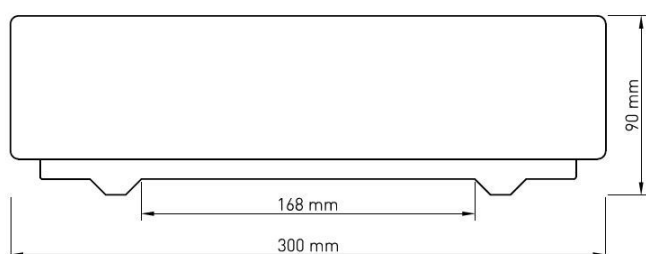

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno LED přisazené Apollo 300, 4000K, IP44, RA 80+	LIDW300203
Nezbytné příslušenství	
PMMA kryt pro Apollo 300	LIDW300200
Volitelné příslušenství	
PMMA kryt pro Apollo 300	LIDW300200