


Technický list produktu (datasheet): LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bílá L-614

Hliníkové přisazené lineární svítidlo s opálovým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	614,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	81,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Barva	Černá
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240V 50/60Hz
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Patice	LED Platine
Výkon (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4318
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano

Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bílá L-614

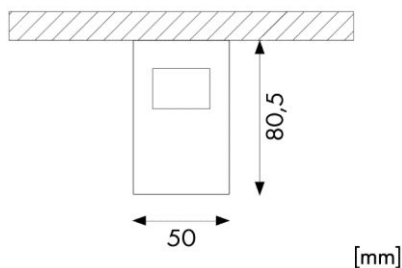

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF bílá L-614	LIEP0463
Hliníkové přisazené lineární svítidlo s opálovým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20	