


Technický list produktu (datasheet): LIEP0475--


NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP

UGR>19 DALI bílá L-1454

Hliníkové přisazené lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20

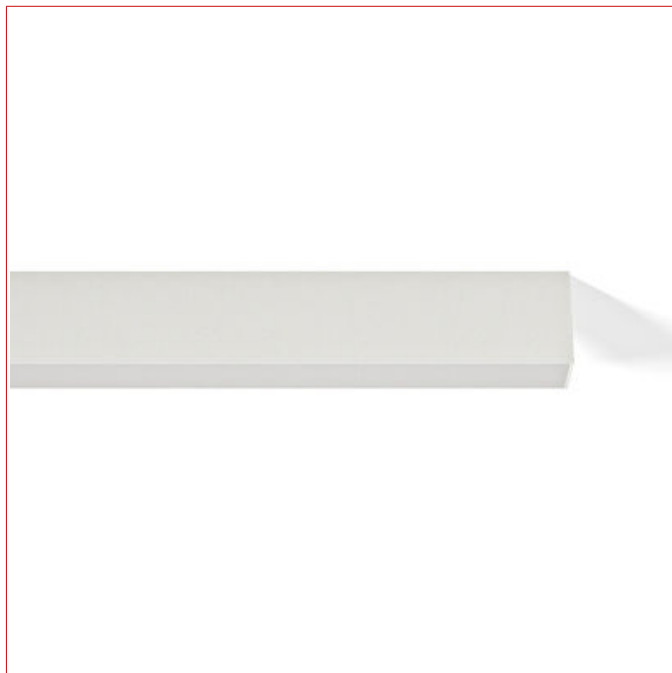


Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	81,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
D x Š x V mm	1454x50x81

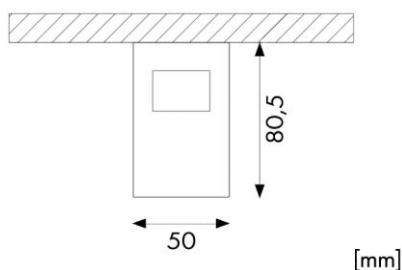Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR>19 DALI bílá L-1454

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR>19 DALI bílá L-1454	LIEP0475
Hliníkové přisazené lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20	