



Technický list produktu (datasheet): LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI če L-1454

Hliníkové závěsné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímo / nepřímá
vyzařovací charakteristika, IP20; vč. závěsu 2000mm

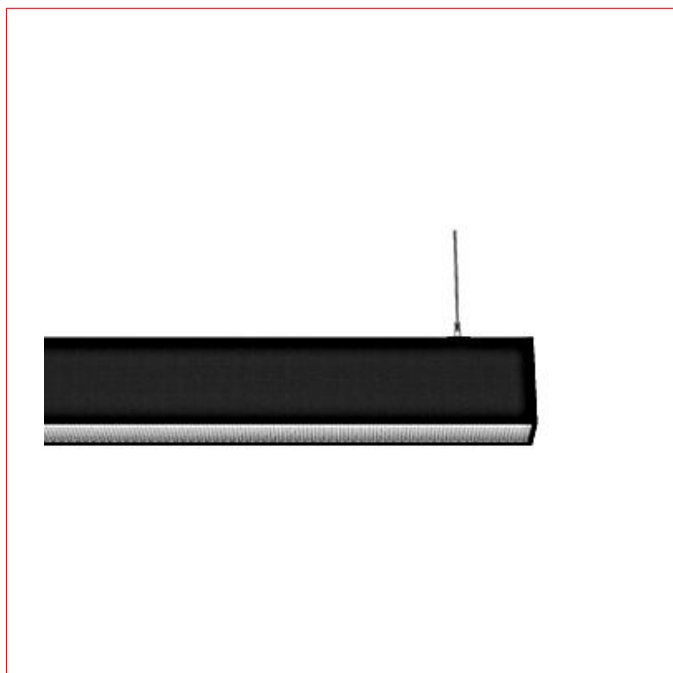

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	81,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	závěsné svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	zavěšené Závěsné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +30
Barva	RAL 9005 (černá)
Materiál	Hliník
Kryt	Prismatický mikro
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240V
Vstupní napětí AC (V)	220-240V
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	7100
Výkon (W)	68
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	7100
Doba života	50.000h (L80/B50)
Stmívatelné	DALI Push to DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1454x50x81

Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 D/I 34, 5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI č L-1454

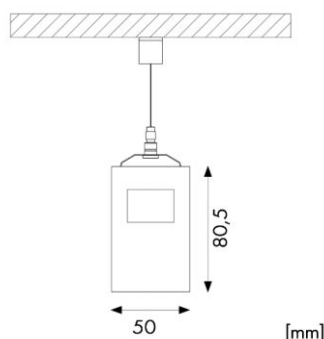

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI če L-1454 Hliníkové závěsné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímo / nepřímá vyzařovací charakteristika, IP20; vč. závěsu 2000mm	LIEP0480
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM