



Technický list produktu (datasheet): LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI čí L-1454

Hliníkové závěsné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímo / nepřímá
vyzařovací charakteristika, IP20; vč. závěsu 2000mm

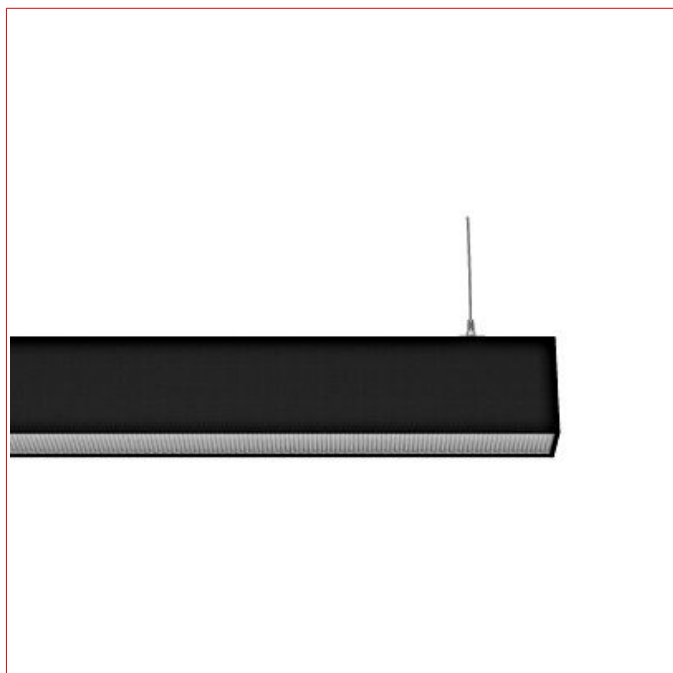

Křivka svítivosti



Technické informace


Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	81,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Doba života	50.0000h (L70/B50)

Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

1454x50x81

Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI čí L-1454



POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI čí L-1454 Hliníkové závěsné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímo / nepřímá vyzařovací charakteristika, IP20; vč. závěsu 2000mm	LIEP0482