



Technický list produktu (datasheet): LIEP0487--

# NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bílá L-1221

Hliníkové vestavné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20

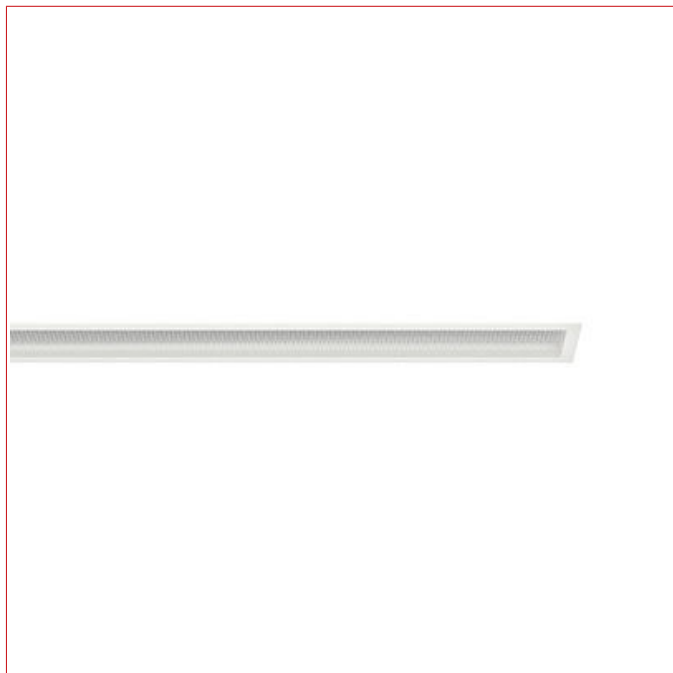

## Křivka svítivosti




## Technické informace

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Délka (netto) (mm)           | 1.232,00 |
| Šířka (netto) (mm)           | 63,00    |
| Výška (netto) (mm)           | 77,00    |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,90     |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40       |
| Výřez (mm)                   | 78x1433  |

## Technické informace - Pokračování

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Barva                         | Bílá        |
| Materiál                      | Hliník      |
| Pracovní napájecí napětí (V)  | 220-240     |
| Patice                        | LED Platine |
| Účinnost (lm/W)               | 138         |
| Výkon (W)                     | 16,82       |
| Teplota barvy (K)             | 4000        |
| Index podání barev            | ≥80         |
| Lumenů (lm)                   | 1769        |
| Doba života                   | >50.000h    |
| Stmívatelné                   | Ne          |
| Třída ochrany                 | I           |
| Stupeň ochrany krytí          | IP20        |
| Světelný zdroj součástí       | ano         |
| D x Š x V mm                  | 1232x63x77  |
| Počet svítidel na jistič B/13 | ET          |
| Počet svítidel na jistič B/16 | 50          |

## Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bílá L-1221

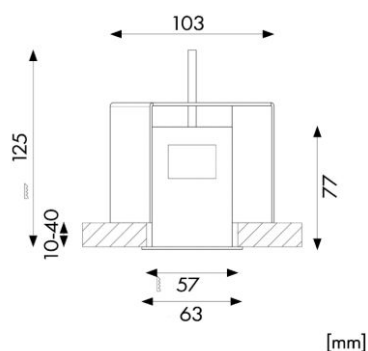

| POPIS                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bílá L-1221                                                    | LIEP0487   |
| Hliníkové vestavné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20 |            |