



Technický list produktu (datasheet): LIEP0488--

NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI bílá L-1222

Hliníkové vestavné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20

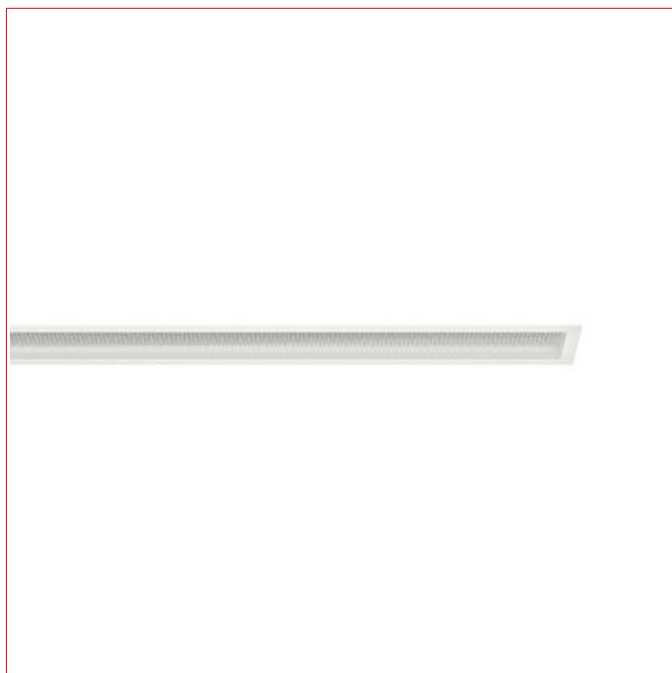

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.232,00
Šířka (netto) (mm)	63,00
Výška (netto) (mm)	77,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,90
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výřez (mm)	78x1433

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	138
Výkon (W)	16,82
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1769
Doba života	>50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1232x63x77
Počet svítidel na jistič B/13	ET
Počet svítidel na jistič B/16	50

Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI bílá L-1222

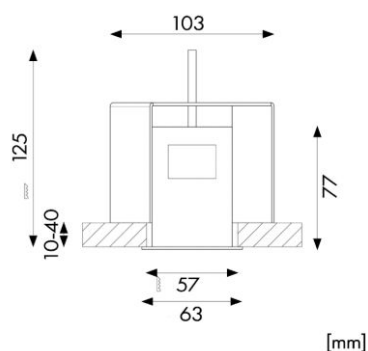

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI bílá L-1222	LIEP0488
Hliníkové vestavné lineární svítidlo s mikroprizmatickým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20	