

Technický list: LIFLC5007C

Svítlidlo Flyer 25 LED 49W 5650lm 4000K, asym. SABLE NOIR

With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Sable Noir černá
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	49
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	5560
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	520x310x85

Rozměrový výkres: Svítidlo Flyer 25 LED 49W 5650lm 4000K, asym. SABLE NOIR

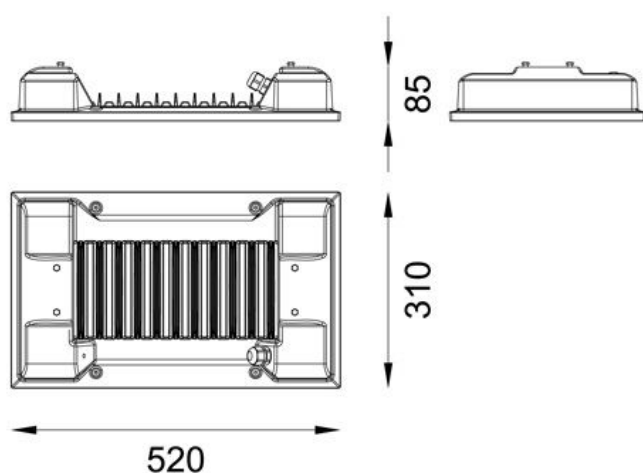

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Flyer 25 LED 49W 5650lm 4000K, asym. SABLE NOIR	LIFLC5007C
With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable	
Volitelné příslušenství	
Montážní držák Arktur pro stropní montáž	LIHBM380
high bay lighting	