

Technický list: LIFLD5007C

Svítlidlo Flyer 35 LED 82W 7735lm 4000K, asym. SABLE NOIR

With integrated ECG - Power of luminaire 82W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Sable Noir černá
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	82
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	7735
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	520x310x85

Rozměrový výkres: Svítidlo Flyer 35 LED 82W 7735lm 4000K, asym. SABLE NOIR

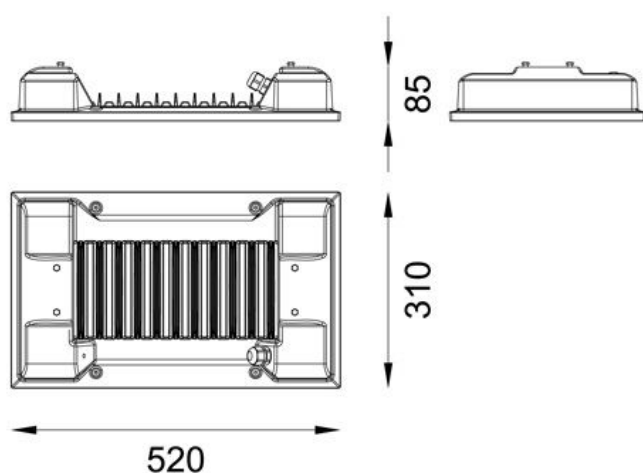

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Flyer 35 LED 82W 7735lm 4000K, asym. SABLE NOIR	LIFLD5007C
With integrated ECG - Power of luminaire 82W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	