

Technický list produktu (datasheet): LIF5003002

LED Flexstrip 72 tep.bílá IP43, Ra= 90, 900lm/m, 15W/m, 5m, 24VDC

LED Flexstrip warm white, only for indoor use




Technické informace

Výkon na metr (W/m)	17,60
Světelný tok / m (lm/m)	1455
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3050K +/- 75
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	10,50

Technické informace - Pokračování

Výška (mm)	3
Volitelné příslušenství	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Nezbytné příslušenství	LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100
D x Š x V mm	5000x11x3
Binning	3-SDCM
Světelný zdroj	LED

Rozměrový výkres: LED Flexstrip 72 tep.bílá IP43, Ra= 90, 900lm/m, 15W/m, 5m, 24VDC

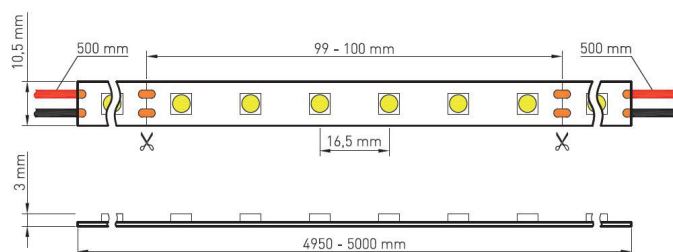

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Flexstrip 72 tep.bílá IP43, Ra= 90, 900lm/m, 15W/m, 5m, 24VDC	LIFS003002
LED Flexstrip warm white, only for indoor use	
Nezbytné příslušenství	
Napájecí zdroj 24V 100W IP67	LILPV10024
LED TD Netzteil 100W/24V DALI & Switch Dim Mono MM IP20	LINT244100
TALEXdriver Tridonic, dimmable 24 V constant voltage LED driver	
LED Netzteil FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN Netzteil 100W/24V IP20 länglich	LINT245100
Volitelné příslušenství	
Aluminium Profil CLF	LIAP006001
Aluminium Profil CLI	LIAP006003
Aluminium Profil CLR	LIAP006002
Aluminium Profil CLU	LIAP006004
Aluminium Profil CLW	LIAP006005
Hliníkový profil LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminium Profil LBE 30/60	LIAP001008
Hliníkový profil LBF, délka 2m	LIAP001001
Hliníkový profil LBI, L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Hliníkový profil LBR, délka 2m	LIAP001002
Hliníkový profil LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Hliníkový profil LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Hliníkový profil LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminium Profil MFI	LIAP005003
Aluminium Profil MFR 2m	LIAP005001
Hliníkový profil SLA, průřez 60x36 mm	LIAP003002
Aluminium Profil SLH	LIAP003004
Hliníkový profil SLI, L-2000mm B-70mm H-36mm	LIAP003003
Hliníkový profil SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminium Profil SLT	LIAP003005
Aluminium Profil SLW glatt / smooth	LIAP003100
Aluminium Profil SLW geriffelt / rippled	LIAP003200
Aluminium Profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminium Profil TBE 2m	LIAP002006
Hliníkový profil TBF, rozměr 25x25x2000 mm	LIAP002001
Hliníkový profil TBI, délka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, délka 2m	LIAP002002

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Hliníkový profil TBU, L-2000mm B-35mm H-14,5mm	LIAP002004
Hliníkový profil TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005